

EXOPLAN 290-K

Empotrables de suelo IP68 - Encastráveis de solo IP68



FKT.4 - Lámpara(s) suministrada(s) - Lâmpada(s) incluída(s) (página 338)



Empotrables de suelo, diámetro 290mm, particularmente adaptados para recalcar fachadas, monumentos, iglesias o elementos arquitectónicos. Para lámparas fluorescentes compactas o de descarga. Cierre inoxidable y cristal de gran espesor, cuerpo de aluminio con membrana GORE™.

Encastráveis de solo, com 290mm de diâmetro, especificamente concebidos para valorizar fachadas, monumentos, igrejas ou elementos arquiteturais. Para lâmpadas fluorescentes compactas ou de descarga. Fachada em INOX, vidro temperado de elevada espessura e corpo em alumínio com respiradouro GORE™.

DESCRIPCIÓN

TUBO DE RESERVACIÓN en PVC de diámetro 250mm.
CIERRE inoxidable 316L.
CRISTAL templado de 15mm de espesor
CUERPO de aluminio inyectado, poco profundo con membrana de ventilación y equilibrio de presión GORE™.
REFLECTOR simétrico fijo para lámpara fluorescente compacta realizado en aluminio de alta pureza (99,99%) abrigantado.
EQUIPO electrónico 220-240V 50/60Hz, clasificación EEI=A2.
JUNTA de silicona
TORNILLERÍA inoxidable.
LÁMPARA de casquillo GX24.q, suministrada con la luminaria.

DESCRIÇÃO

CAIXA DE ENCASTRAMENTO em PVC com 250mm de diâmetro.
FACHADA em inox 316L.
VIDRO temperado com 15mm de espessura.
CORPO em alumínio injetado de baixa profundidade com respiradouro e equilibrador de pressão GORE™.
REFLETOR simétrico fixo para lâmpada fluorescente compacta realizado em alumínio de elevada pureza (99,99%) brilhante.
EQUIPAMENTO ELÉTRICO : eletrônico 220-240V 50/60Hz, classificação EEI=A2.
JUNTA em silicone.
PARAFUSOS em inox.
LÂMPADA casquilho GX24.q, incluída.

INSTALACIÓN

- Luminaria lista para instalar, sin necesidad de abrirla. Se suministra con lámpara montada y cable manguera de 1m para su conexión eléctrica (3G1,5mm²).
Los empotrables de suelo EXOPLAN están diseñados para soportar las condiciones relativas a su utilización, no obstante es necesario respetar las reglas de instalación indicadas en las instrucciones de montaje.
- Para la utilización de los proyectores en lugares públicos, se necesita comprobar los niveles máximos de temperatura del cristal así como las cargas admisibles. Ver la columna T° superficie, para cada producto (ver página 96).

INSTALAÇÃO

- Luminária pronta a colocar, entregue com cabo de ligação elétrica em silicone de 1m em 3G1,5mm² de série.
Os encastráveis de solo EXOPLAN foram concebidos para suportar todas as adversidades ligadas à sua utilização, no entanto é imperativo respeitar as regras de instalação indicadas no manual de instruções.
- Na utilização de projetores em locais públicos é necessário assegurar-se dos níveis de temperatura da superfície das luminárias assim como das cargas admissíveis. Para tal, reportar-se à coluna T° de superfície para cada produto (ver página 96).


OPCIONES - OPÇÕES



EXOPLAN V-0P290 - Código : 805831
Cristal templado y arenado en el interior.
Vidro temperado, areado interiormente.



EXOPLAN ACTIVE WIE/RST+F - Código : 805801
Luminaria suministrada con cable silicona de 1m en 3Gx1,5mm² y conector macho+hembra IP68.
Luminária entregue com cabo em silicone de 1m em 3Gx1,5mm² e conetor macho + fêmea IP68.

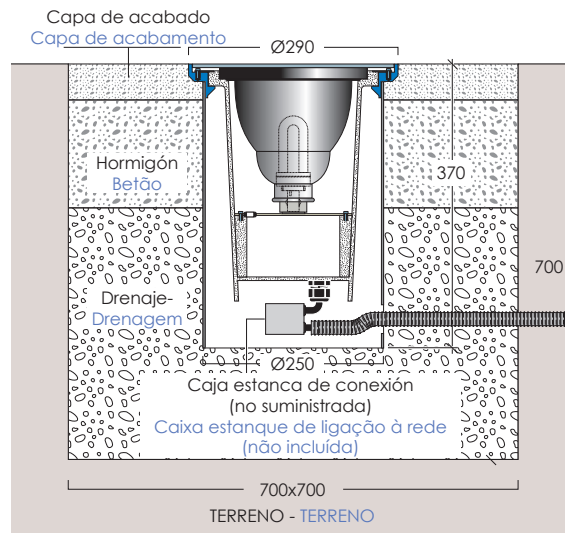

EXOPLAN 290-K reflector fijo - Refletor fixo

Código	Referencia	Potencia	Casquillo	Luminaria suministrada con lámpara	Flujo luminoso (lm)	Kelvin	IRC (Ra)	kg	T° Superficie
Código	Referência	Potência	Casquilho	Lâmpada incluída	Fluxo luminoso	Kelvin	IRC (Ra)		T° de superfície
612202 A000	EXOPLAN 290 RC/S 132-FKT.4 TOP/830	1x32W	GX24.q3	FKT.4 TOP 32/830	2400	3000	85	7.8	60°C
612212 A000	EXOPLAN 290 RC/S 132-FKT.4 TOP/840	1x32W	GX24.q3	FKT.4 TOP 32/840	2400	4000	85	7.8	60°C
611822 A000	EXOPLAN 290 RC/S 142-FKT.4 TOP/830	1x42W	GX24.q4	FKT.4 TOP 42/830	3200	3000	85	7.8	75°C
611652 A000	EXOPLAN 290 RC/S 142-FKT.4 TOP/840	1x42W	GX24.q4	FKT.4 TOP 42/840	3200	4000	85	7.8	75°C